




Für den Garten

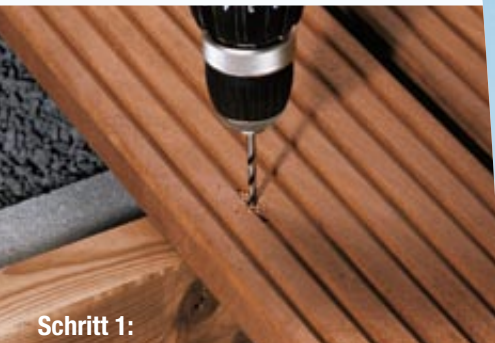

Schritt 1:

Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX® Holzbohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.).



Schritt 2:

SPAX®-D mit SPAX® Bit *T-STAR plus* T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung kopfbündig verschrauben.



Ergebnis:

Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten/Spleißen des Holzes.

Das Fixiergewinde garantiert eine sichere und dauerhafte Verbindung der Hölzer.



SPAX®-D A2



Die ideale Schraube für Holzterrassen.

SPAX®-D: Die Lösung für sauberes Verarbeiten im Außenbereich.

- Durch Fixiergewinde sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Leichtes Verschrauben – auch bei Harthölzern*



Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewinde- länge LgT	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
5,0	40	22,5	25	200	0537000500403
	50	22,5	25	200	0537000500503
	60	27,5	25	100	0537000500603
	70	32,5	25	100	0537000500703
	80	37,5	25	100	0537000500803

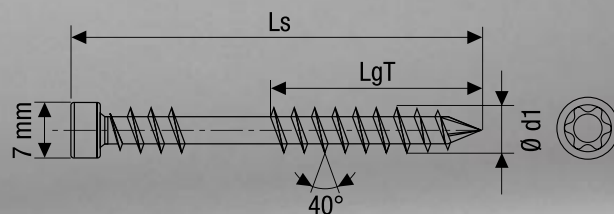

Zylinderkopf:
Zieht sich bündig
in das Holz.


Fixiergewinde:
Sichere Verbindung
zweier Hölzer –
das obere Brett löst
sich nicht.

**Patentiertes
Wellenprofil:**
Leichtes Eindringen
der Schraube in das
Holz bis in die Spitze.

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spalten/Spleißen
des Holzes durch
sofortiges Greifen.

* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen



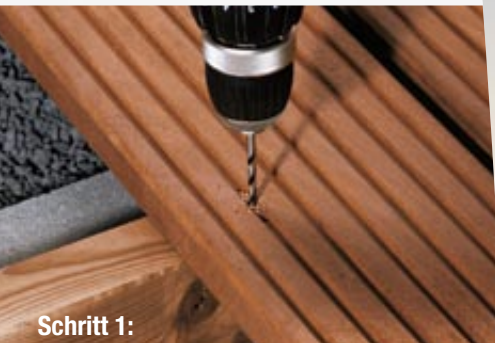

Schritt 1:

Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX® Holzbohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.).



Schritt 2:

SPAX®-D mit SPAX® Bit *T-STAR plus* T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung kopfbündig verschrauben.



Ergebnis:

Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten/Spleiß des Holzes.

Das Fixiergewinde garantiert eine sichere und dauerhafte Verbindung der Hölzer.





SPAX® - D A4

Die ideale Schraube für Holzterrassen.
Besonders geeignet für den Küstenbereich.

- Durch Fixiergewinde sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Leichtes Verschrauben auch von Hart- und Tropenhölzern*
- Dauerhafter Korrosionsschutz



Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewinde- länge LgT	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
5,5	40	22,5	25	200	0538000550403
	50	22,5	25	200	0538000550503
	60	27,5	25	100	0538000550603
	70	32,5	25	100	0538000550703
	80	37,5	25	100	0538000550803

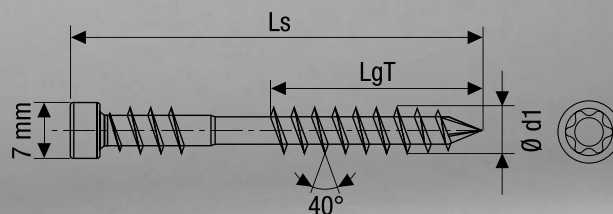

Zylinderkopf:
Zieht sich bündig
in das Holz.

Fixiergewinde:
Sichere Verbindung
zweier Hölzer –
das obere Brett löst
sich nicht.

**Patentiertes
Wellenprofil:**
Leichtes Eindringen
der Schraube in das
Holz bis in die Spitze.

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spalten/Spleißen
des Holzes durch
sofortiges Greifen.

* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen








SPAX® Pfostenschraube

Die ideale Schraube zur sicheren Befestigung von Zaunpfosten.

- Mit Zentrierkopf für Beschlagloch 10,5 mm
- Perfekte Zentrierung durch SPAX® T-STAR plus T40 Kraftangriff
- CUT-Spitze – ohne Vorbohren*
- Umständliches Arbeiten mit herkömmlichen Schlüsselschrauben entfällt

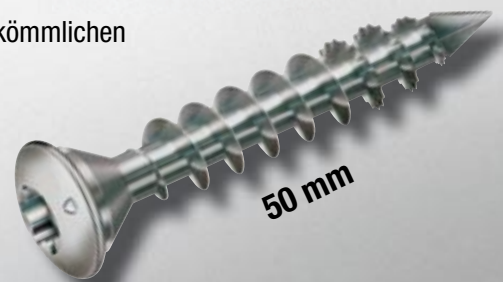

Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Standart- länge LgS	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
8,0	50	45	40	50	35708000601001

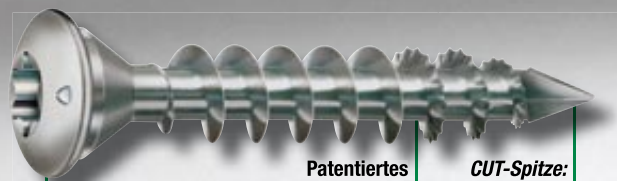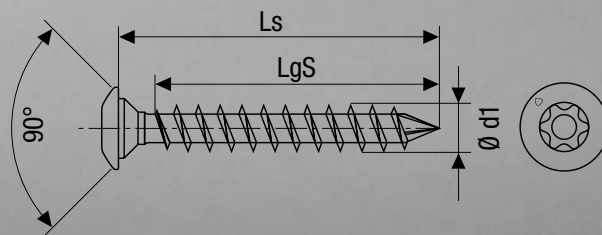

Zentrierkopf:
für 10,5 mm
Beschlaglöcher.

**Patentiertes
Wellenprofil:**
Leichtes Eindringen
der Schraube in das
Holz bis in die Spitze.

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spalten/Spleißen
des Holzes durch
sofortiges Greifen.



* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen







SPAX® Zaunverbinderset

Zur Befestigung von Zaunelementen aus Holz.

- SPAX® Flachsenkopf
- SPAX® T-STAR plus T30 Kraftangriff
- CUT-Spitze – ohne Vorbohren*
- Befestigungswinkel aus Edelstahl mit Langloch zur Abstandseinstellung
- Ein Set ist ausreichend für 5 Zaunelemente



Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Standart- länge LgS	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
7,0	35	30	30	40	5000009170013

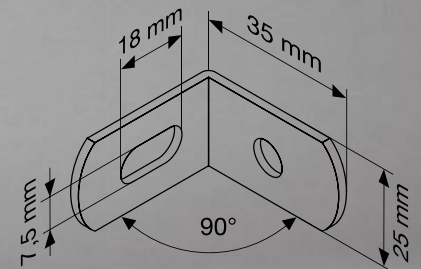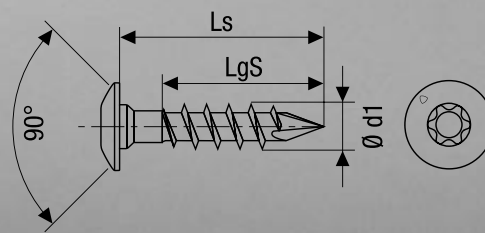

Flachrundkopf:
für einen sauberen
Abschluss

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spalten/Spleißen
des Holzes durch
sofortiges Greifen.



Inklusive BIT
T-STAR plus T30



* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen





SPAX®-D Pads

- Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Bodenfeuchte

Abmessung: 100 x 100 x 8 mm

25 Stück gebündelt

VE 10 x 25 Stück im Umkarton
Art.-Nr. 5000009186609



SPAX®-D Abdeckband

- Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Niederschlagswasser

Abmessung: 20 m x 76 mm auf Rolle

VE 2 Rollen im Umkarton
Art.-Nr. 5000009186409

Abmessung: 20 m x 115 mm auf Rolle


VE 2 Rollen im Umkarton
Art.-Nr. 5000009186509



SPAX®-D Hefthammer

- Hefthammer mit 2.880 Stück Klammern

VE 1 Set in SPAX® Box
Art.-Nr. 5000009186809



SPAX®-D Brettrichter

- Zur einfachen Ausrichtung verzogener Deckbretter

VE 1 Stück im Systainer
Art.-Nr. 5000009186309



SPAX®-D Zubehör

Das Zubehör macht den Unterschied!

SPAX®-D Verarbeitungsset

- HSS-Hartholzbohrer mit Zentrierspitze
Hartholzbohrer Ø 3,5 mm, SPAX® BIT *T-STAR plus* T25 und Verarbeitungshinweis, 1 Set im Beutel
- VE 10 Sets im Umkarton
Art.-Nr. 5000009186709



SPAX®-D Einschraubhülse

- Einschraubhülse mit variablem Tiefenbegrenzer und SPAX® BIT *T-STAR plus* T25 in Edelstahl rostfrei
- VE 1 Stück in SPAX® Box
Art.-Nr. 5000009186909



SPAX®-D Fugenlehre

- Fugenlehre für 4 Fugenbreiten: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Beachten Sie die individuellen Vorgaben der Holzlieferanten
- 12 Stück in Henkelbox
- VE 3 x 12 Stück im Umkarton
Art.-Nr. 5000009186209





SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY

TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com