SPAX®-M

Die sichere Verbindung von

MDF-Materialien

Drei gute Gründe für die
SPAX®-M:

- Kein Spleißen und Ausbeulen des Materials
- Punktgenaues Einschrauben durch spezielle CUT-Spitze
- Ohne Vorbohren

spax.com

SPAX®
Einfach besser schrauben.

SPAX®-M

Die sichere Verbindung von

MDF-Materialien

Kein Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.

Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und dünnen Holzwerkstoffen ohne Vorbohren.

Die speziell ausgeformte CUT-Spitze garantiert punktgenaues Einschrauben.

Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.

SPAX®-M, Senkkopf mit Fräsrippen, galvanisch blank verzinkt

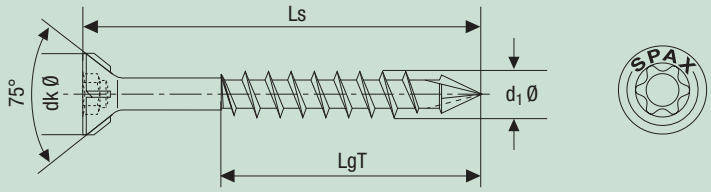

Abmessungen (mm)					Verpackungseinheiten	
d_1 (Ø)	dk (Ø)	Ls	Teil-gewinde-länge LgT	Klingen-größe T	ABC BOX (in Stück)	Umkarton (Verkaufs-einheit)
3,5	6,1	40	28	15	200	2.000
		45	30	15	200	2.000
		50	35	15	200	2.000
4,0	7,1	40	28	20	200	2.000
		45	30	20	200	2.000
		50	35	20	200	2.000
		60	40	20	100	1.000
4,5	8,1	45	30	20	200	2.000
		50	35	20	200	2.000

SPAX®-M: Für die besondere Anwendung bei MDF- und sonstigen dünnwandigen Materialien aus Holzwerkstoffen

- Die optimierte Kopf- und Innenstern-Geometrie sichert den Klingensitz und erleichtert das Einschrauben.

SEIT 1823

ABC Verbindungstechnik

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY
TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

3965/10/07/D/ORT